
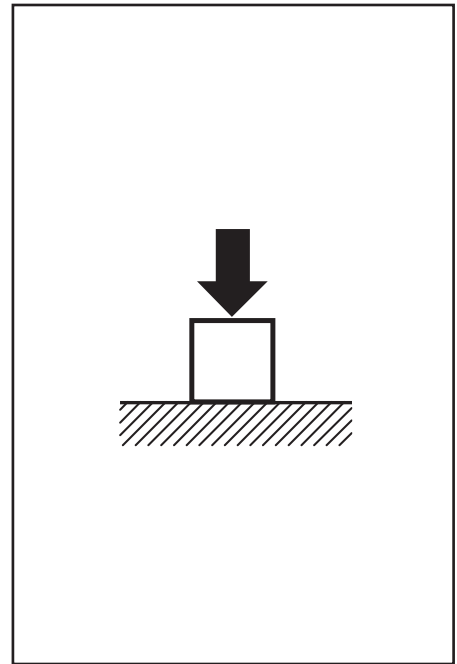


MODELO 460

5...100t

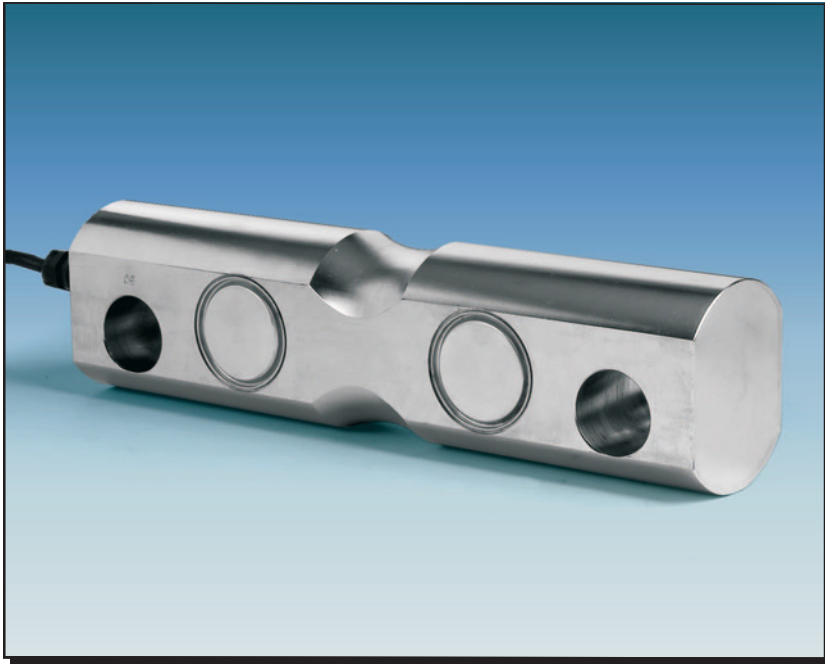

- **Célula de carga de doble cizalladura**
- **3000 divisiones OIML R60 clase C**
- **Soporte elástico de acero inoxidable**
- **Sellado hermético, completamente soldada**
- **Protección IP 68 (EN 60529)**
- **Fácil montaje**
- **Disponible en versión (opcional)**
Zona 0-1-2 (gas) y 20-21-22 (polvo)
- **Kit de montaje disponible en versión certificada EN1090 (opcional)**
- **Aplicaciones: Sistemas de pesaje de tanques y silos con requerimientos de alta linealidad y bajo perfil**
- **Double shear load cell**
- **3000 divisions OIML R60 class C**
- **Measuring element from Stainless Steel**
- **Hermetically sealed, fully welded**
- **Protected IP 68 (EN 60529)**
- **Easy installation**
- **Available in version (optional)**
Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
- **Mounting Kit available in version certified according EN1090 (optional)**
- **Application: Tanks and silos weighing systems with highly linear and low profile requirements**

Modelo Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga de servicio Service load 150 % Ln	Carga límite Safe load limit 200 % Ln
460 5 t	5 t	3000	0.5 kg	7.5 t	10 t
460 10 t	10 t	3000	1 kg	15 t	20 t
460 20 t	20 t	3000	2 kg	30 t	40 t
460 30 t	30 t	3000	3 kg	45 t	60 t
460 50 t	50 t	3000	5 kg	75 t	100 t
460 75 t	75 t	3000	7.5 kg	112.5 t	150 t
460 100 t	100 t	3000	10 kg	150 t	200 t