
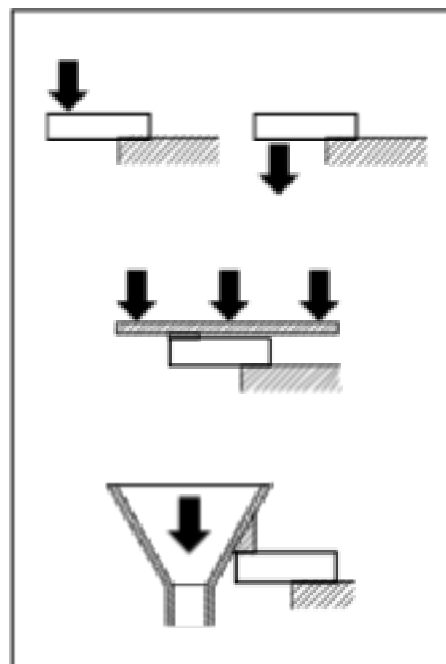


MODELO 160

15kg ... 150kg

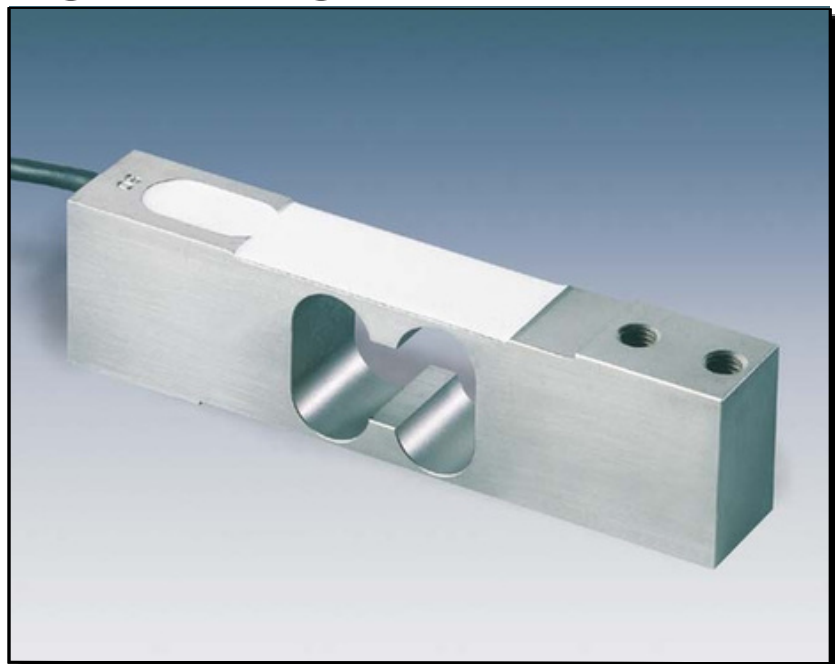

Célula de carga de flexión

Construcción en acero niquelado

3000 divisiones OIML R60 clase C

Protección IP 66 (EN 60529)

Gran precisión con cargas
descentradas Tratamiento

anticorrosión de níquel duro

Aplicaciones:

- plataformas monocélula hasta 500 x 500 mm
- ensacadoras

Double bending beam load cell

Nickel-plated Alloy Steel construction

3000 divisions OIML R60 class C

Protected IP 66 (EN 60529)

Single point load cell. High accuracy with
off-center loads

Protected against corrosion by nickel-
plated treatment

Applications:

- Direct platforms up to 500 x 500 mm
- Filling scales

Model o Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga de servicio Service load 150 % Ln	Plataform a Platform A x B mm	Precisió n Accuracy 1/3 Ln
160 15 kg	15 kg	300 0	1.5 g	22.5 kg	500x 500	3000 v
160 20 kg	20 kg	300 0	2 g	30 kg	500 x500 x	3000 v
160 30 kg	30 kg	300 0	3 g	45 kg	500 500 500	3000 v
160 50 kg	50 kg	300 0	5 g	75 kg	x500 x 500	3000 v
160 75 kg	75 kg	300 0	7.5 g	112.5 kg	500 500	3000 v
160 100 kg	100 kg	300 0	10 g	150 kg	x500 x 500	3000 v
160 150 kg	150 kg	300 0	15 g	225 kg	500	3000 v

