


# MODELO 250

37.5kg ... 200kg

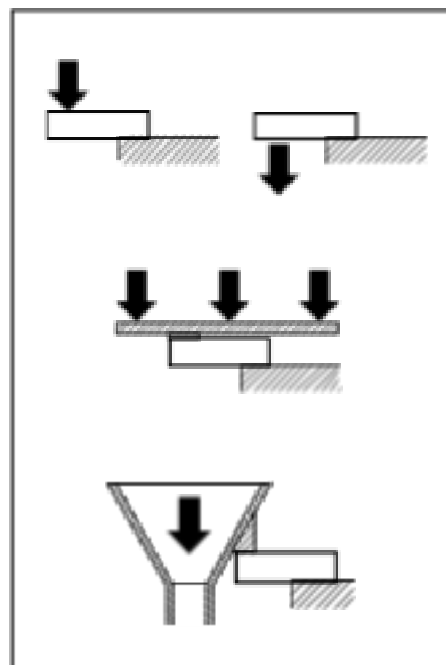

**Célula de carga de flexión**  
**Soporte elástico de aluminio**  
**3000 divisiones OIML R60 clase C**  
**Protección IP 66 (EN 60529)**  
**Gran precisión con cargas descentradas**

**Aplicaciones:**  
- Plataformas hasta 500 x 500 mm  
(600 x 600 mm 37.5 - 50 kg)  
- Controladoras de peso  
- Ensacadoras  
- Balanzas pesa-personas

**Double bending beam load cell**  
**Measuring element from aluminum**  
**3000 divisions OIML R60 class C**  
**Protected IP 66 (EN 60529)**

**Single point load cell. High accuracy with off-center loads**  
**Applications:**  
- Platforms up to 500 x 500 mm  
(600 x 600 mm 37.5 - 50 kg)  
- Check weighers  
- Filling scales  
- Medical scales

| Modelo<br>Model | Carga nominal<br>Nominal capacity<br>Ln | Clase de precisión<br>Accuracy class<br>n. OIML | División mínima<br>Minimum division<br>vmin | Carga de servicio<br>Service load<br>120 % Ln | Plataforma<br>Platform<br>A x B mm | Precisión<br>Accuracy<br>1/3 Ln |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 250 37.5 kg     | 37.5 kg                                 | 300 0                                           | 5 g                                         | 45 kg                                         | 600 x 600                          | 3000 v                          |
| 250 50 kg       | 50 kg                                   | 300 0                                           | 6.7 g                                       | 60 kg                                         | 600 x 600                          | 3000 v                          |
| 250 75 kg       | 75 kg                                   | 300 0                                           | 10 g                                        | 90 kg                                         | 500 x 500                          | 3000 v                          |
| 250 200 kg      | 200 kg                                  | 300 0                                           | 27 g                                        | 240 kg                                        | 500 x 500                          | 3000 v                          |

