


MODELO 105

2kg ... 5kg

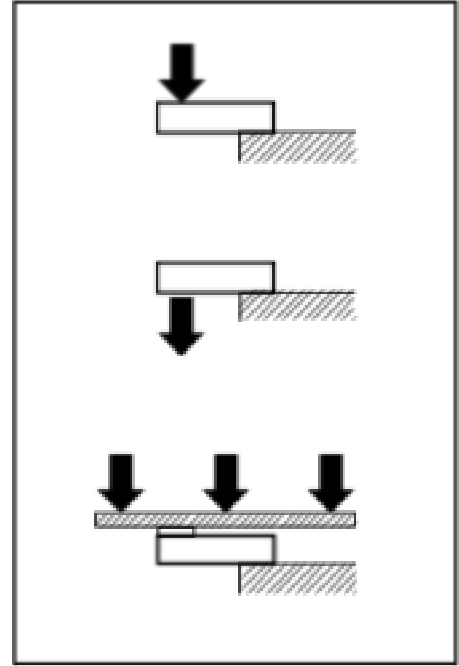

Célula de carga de flexión
Soporte elástico de Cobre-Berilio
3000 divisiones OIML R60 clase C
Protección contra humedad ambiente
hasta 95% (C.N.)
Gran precisión con cargas descentradas
Conexión eléctrica a 6 hilos (senses)
Protección integrada de sobrecargas
centradas (debe ser ajustada con 150% Ln)

Double bending beam load cell
Measuring element from Beryllium-Copper
alloy 3000 divisions OIML R60 class C
Protected against humidity up to 95%
(N.C.) Single point load cell. High accuracy
with off-center loads
6 wire (senses) electrical connection
Integrated on-center overload protection
(must be adjusted with 150% Ln)

Model o Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga de servicio Service load 150 % Ln	Plataforma a Platform A x B mm	Precisión Accuracy 1/3 Ln
105 2 kg	2 kg	300 0	0.4	3 kg	150 x 150	3000 v
105 3 kg	3 kg	300 0	g	4.5 kg	150 x 150 x	3000 v
105 5 kg	5 kg	300 0	0.5	7.5 kg	250	3000 v
			g		250	
			0.9			
			g			

