

FCM, JB04S-SS/JB04E-SS, acero inoxidable 304, ajuste por señal / ajuste por excitación, PG-9



APLICACIONES:

- _ Bascujla de plataforma
- _ Bascula de tolva
- _ Bascula de tanque
- _ Bascula camionera
- _ Bascula ferroviaria



GARANTÍA:

- _ Un año contra defectos de fabricacion


CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- _ Acabado en acero inoxidable
- _ Cuatro canales de ajuste independiente
- _ Conectores glándula PG-9
- _ Ajuste por señal
- _ Clasificación: IP65

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION
FCM-90-00001	FCM, JB0S-4SS, acero inoxidable 304, ajuste por señal, PG-9
FCM-90-00002	FCM, JB0E-4SS, acero inoxidable 304, ajuste por señal, PG-9

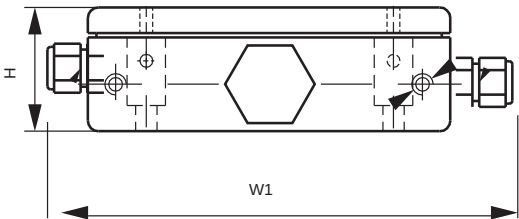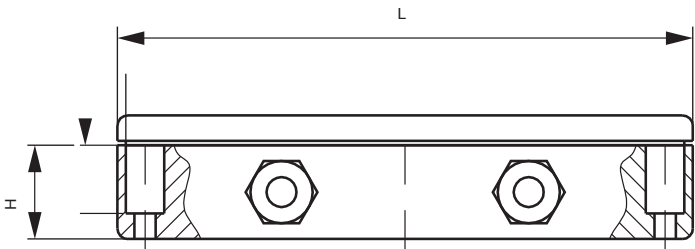

CONEXIONES

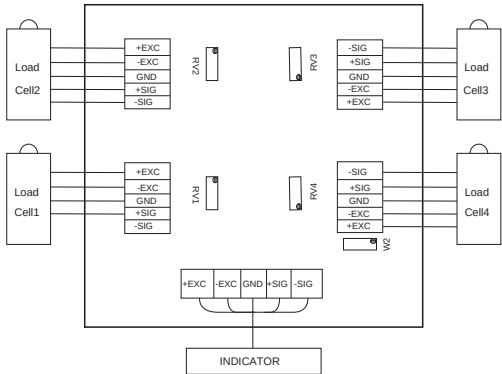

DIMENSIONES

Dimensiones (cm)	L	H	W1
JB04E-SS/JB04S-4SS	11	4	17.5